



Sanivap Biorengøring med Damp


QUICK GUIDE

Påfyldning

Fyld tanken med vand der har en kalkhårdhed mellem 4 og 10 KH. Tankens kapacitet er 4,6 liter. Du hælder vand på tanken ved at skrue den blå prop af.


Damp

Monter slangen på kedlen – husk at vende stikket korrekt ● Hold knappen ● inde indtil grønt lys er tændt kontinuerligt og display lyser op. Vand bliver nu pumpet fra tanken over i selve kedlen. Aktiver kedlen ●

Orange lampe lyser kontinuerligt, samme lampe på håndtaget blinker og displayet viser ventesymbol: 

Når lampen på håndtaget slukker er maskinen

klar. Sæt dampstyrkeknapen ● på 4, hold knappen på håndtaget inde i et sekund: ●

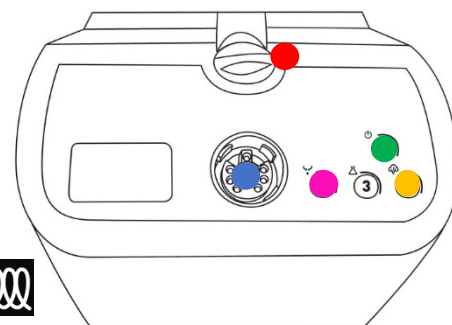

mens du holder håndtaget med påsat mundstykke hen over den blå spand. Lad vandet løbe igennem indtil der kun kommer damp, sluk for maskinen på håndtaget, ● påsæt evt. mikrofiber og Sanivap er klar til brug.

Bemærk, at knap nummer 3 samt de to øverste på håndtaget er deaktiveret på din model.

Sæt dampstyrken til det ønskede niveau ● mellem 1 og 6 (normalt ikke over 1 når du benytter mikrofiber på de korte tilbehørsdele). Se i øvrigt skærm for hvilke tilbehør der passer til hvilken styrke når du drejer på knappen.

Maskinen siger selv til når den mangler vand. Vandniveaumåleren blinker og der lyder et 'bip'. Du skal slukke for dampen og fylde på som beskrevet ovenfor.



Herfra er det forfra igen.

Husk at skifte mikrofiber ifølge de udstukne hygiejneretningslinjer eller hvis de bliver for gennemblødte og efterlader for meget vand på den overflade der skal rengøres.

Efter brug skal mikrofiber-kludene til vask (kogevask/95° C) og andre tilbehør rengøres. F.eks. Kan børster med fordel rengøres på en afløbsrist.


Sanivap Biorengøring med Damp

QUICK GUIDE

Vedligeholdelse

Sanivap teknologien er stort set vedligeholdelsesfri. Såfremt du kun benytter blødt vand vil der kun være behov for at smøre koblingen i håndtaget samt skifte gummipakninger. Hvis tilbehøret føles stramt at sætte på eller at tage af, er det tegn på, at det er tid til at smøre. Hvis håndtaget lækker (meget lidt), skal der skiftes pakninger. Kontakt evt. din forhandler for mere information.

Tømning af tank og/eller kedel

Hvis der har stået vand stille i tanken i meget lang tid kan der opstå lidt biofilm. Du tømmer tanken ved at stille Sanivap vognen over et afløb eller udendørs (der skal strøm på). Tryk på tømningstasten  og følg instruktionen på skærmen. Du skal trykke i alt 4 gange for at tømme tanken, vandet løber ud for neden. Du kan herefter bruge damp til at rengøre indersiden af tanken.

Hvis der mod forventning er kommet lidt kalk i kedlen tømmes denne NÅR DEN ER KOLD, dvs. minimum 3 timer efter brug ved at sætte den medfølgende nøgle i bunden af maskinen, foran, og dreje den en kvart omgang mod uret. Her skal du også stille vognen ved et afløb eller udenfor – du behøver ikke strøm. Når vandet i kedlen og evt. kalkrester er løbet ud drejer du nøglen en kvart omgang tilbage igen. Hvis vandet ikke løber ud kan du forsigtigt bruge en lille skruetrækker til at løsne evt. prop.

Sikkerhed

Peg ikke dampdyser mod dig selv, andre eller mod dyr.
Hvis udstyret ikke fungerer eller virker forkert, kontakt forhandleren (se nedenfor).

Mere information:

www.cphcleanair.dk/loesninger/desinfektion/sanivap-2

www.youtube.com/watch?v=Ys7NbGpfX9s

Eller kontakt CPH Clean Air på 70 23 83 03 / info@cphcleanair.com